


Kurre

EX-A-XX-X

Aderextrusionslinie
Core-Extrusion line

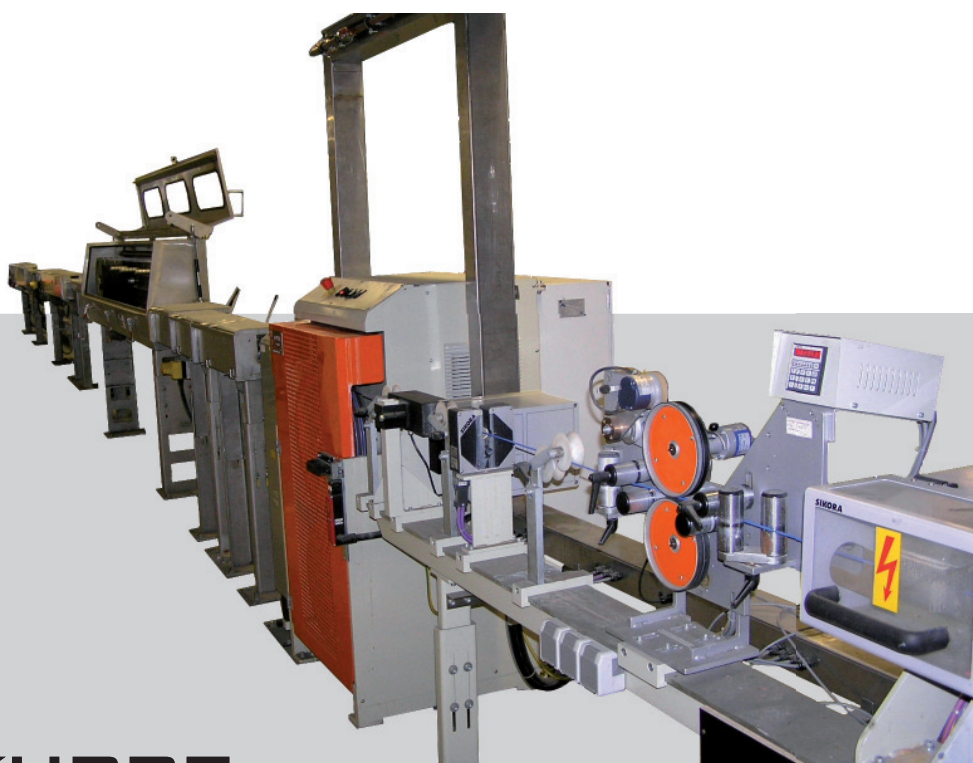

www.kurre.net

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)

Anlagendaten:

Line data:

- Liniengeschwindigkeit: 3 – 800 m/min
Line speed:
- Anschlussspannung: 400 V 50 Hz 3 Ph N PE
Electrical supply:
- Steuerspannung: 24 V, DC
Control voltage:
- Kühlwasserdruck: 1 bar, ± 0,2 bar
Cooling water pressure
- Temperatur: 12 – 25 °C
Temperature
- Qualität: max. 12° dH für Anlage/for line
5° dH für Extruder/for extruder
Quality
- pH-Wert: 7 – 8
pH-value
- Druckluft: 5 – 6 bar
Pneumatical supply:
- Kabeldurchlaufhöhe: 1050 mm
Product in-/outfeed height:

Technische Daten: (Anwendungsbeispiel)

Technical data: (example of use)


Produktdaten:

product data:

- Rundprodukte: Ø 0,4 – Ø 3,0 mm
Round products
- Isolationswandstärke: max. 1,5 mm
Insulation thickness:
- Isolationsmaterial: Teflon, FEP, ETFE, PVC
Insulation material
- Zugkraftbereich: 5,0 – 50,0 N
Tension range:

Anmerkung: Detaillierte Informationen auf Anfrage

Note: Further details on request

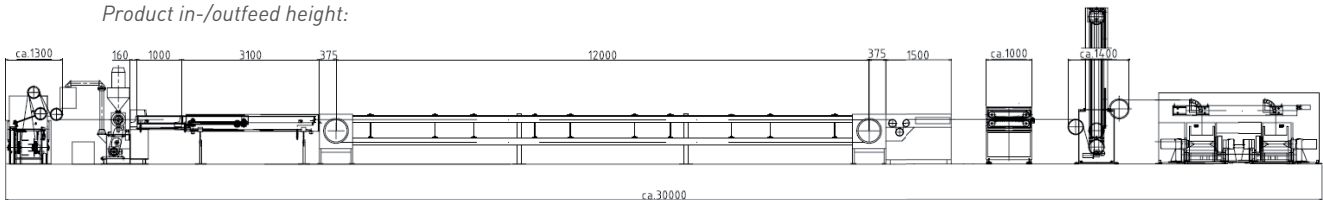

Spezialmaschinenbau Kurre GmbH

Industriestraße 5
D-26683 Saterland, Ramsloh

Telefon: +49 (4498) 9250-0
Telefax: +49 (4498) 9250-50
E-Mail: info@kurre.net
www.kurre.net