


**Kurre**

**FAB-400-330-500-TP**

**Jumbo - Folienabwickler**  
*Jumbo foil Payoff*

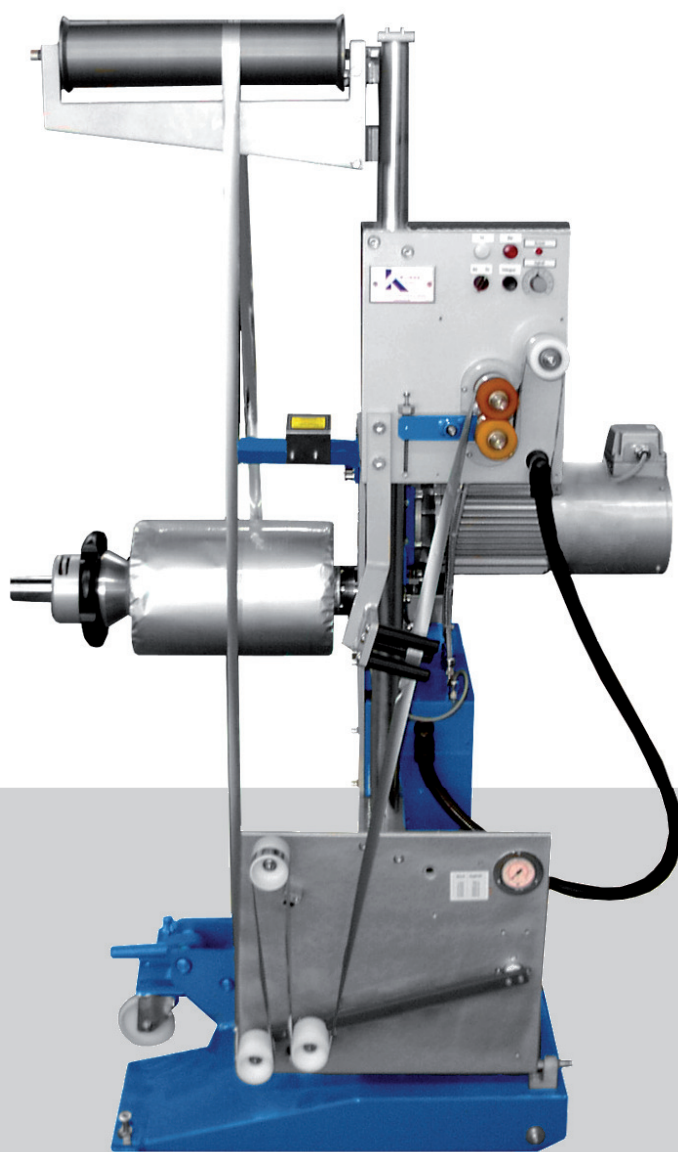

## Leistungsmerkmale: *Characteristics:*

- Autarke Abwickleinheit  
*Stand-alone payoff unit*
- Fahrbares Grundgestell  
*Mobile main frame*
- Spulenchse mit Schnellspannsystem  
*Spool shaft with quick-clamp system*
- Spulenantrieb über Asynchronmotor  
*Spool drive via asynchronous motor*
- Pneumatisch beaufschlagter Tänzer zur Steuerung des Spulenantriebs  
*Pneumatically-loaded dancer for spool drive control*
- Abzugseinheit mit Hysteresebremse  
*Payoff unit fitted with hysteresis brake*
- Bremskrafteinstellung über Potentiometer  
*Braking loads adjustable via potentiometer*
- Abzugseinheit höhenstellbar auf unterschiedliche Produktauslaufhöhen  
*Payoff height adjustable to meet different production line heights*
- Vorendeerkennung  
*Pre detection control*

## Besonderheiten: *Special Features:*

- Niedrige Zugkraft zwischen angetriebener Spule und Abzug  
*Low tension between driven spool and payoff*
- Hohe Zugkraft hinter dem Abzug (4 - 40 oder 6 - 60 N)  
*High tension after the capstan (4 - 40 or 6 - 60 N)*

## Technische Daten: (Anwendungsbeispiel) *Technical data: (example of use)*

- |  |  |
|--|--|
| • Spulenspektrum:<br><i>Spool range:</i>           | Kreuzwickelspulen<br><i>Cross-wound spools</i> |
| • Spulendurchmesser:<br><i>Spool diameter:</i>     | max. 400 mm                                    |
| • Spulenbreite:<br><i>Spool width:</i>             | ca. 330 mm                                     |
| • Spulengewicht:<br><i>Spool weight:</i>           | ca. 35 kg                                      |
| • Ablaufgeschwindigkeit:<br><i>Payoff speed:</i>   | max. 500 m/min                                 |
| • Hochlaufzeit:<br><i>Ramp time:</i>               | ca. 20 s                                       |
| • Zugkraftbereich:<br><i>Tension range:</i>        | 4 - 40 oder 6 - 60 N<br>4 - 40 or 6 - 60 N     |
| • Elektroanschluß:<br><i>Mains supplies:</i>       | 230V / 50Hz                                    |
| • Abmessung (LxBxH):<br><i>Dimensions (LxWxH):</i> | 975 x 650 x 1580 mm                            |



### Spezialmaschinenbau Kurre GmbH

Industriestraße 5  
D-26683 Saterland, Ramsloh

Telefon: +49 (4498) 9250-0  
Telefax: +49 (4498) 9250-50  
E-Mail: [info@kurre.net](mailto:info@kurre.net)  
[www.kurre.net](http://www.kurre.net)